
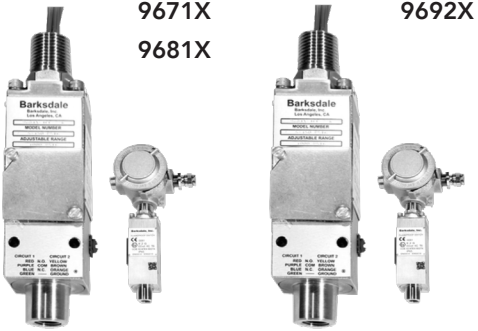


Pressostati compatti con sensore a diaframma (9671X - 9681X) o a pistone (9692X) per zone con pericolo di esplosione.

Classificazione 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2G	
Installazione EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)		
Esecuzione	Ex d IIC T6 Gb		
Certificato	ATEX / UL / CSA		
Norme	EN 60079-0, EN 60079-1 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE		
Temperatura Ambiente	-20°C + 60°C standard		
Grado di protezione	IP65		


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale	Corto e parti eserne in Acciaio Inox
Attacco al processo	1/4" NPT Femmina
Attacco elettrico	1/2" NPT Maschio
Contatti elettrici	Standard 1 contatto SPDT 11A, 125/250 Vac - 5A, 30 Vdc - 1A, 125Vdc in opzione 1 contatto DPDT
Peso	375 gr

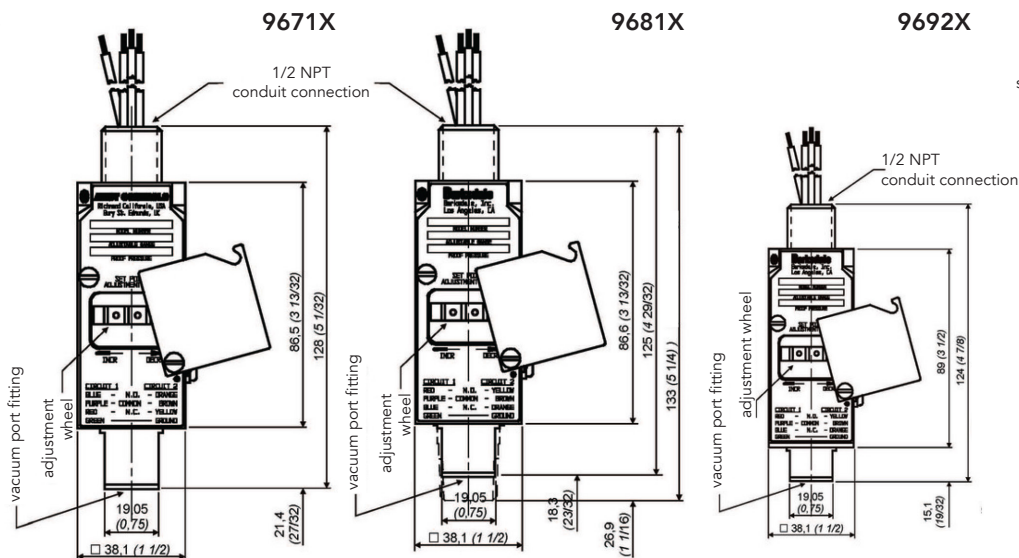


Codici di cablaggio per tutti i tipi

stato dei contatti alla pressione atmosferica




at vacuum NC/NO vice versa

circuito A	circuito A
C = viola	C = marrone
NC = blu	NC = arancione
NO = rosso	NO = giallo



vista dall'alto



vista dal basso

CODICE DI CABLAGGIO

Funzione	Pressione 9681X / 9692X		Vacuum 9671X		Opzioni
	Circuito 1	Circuito 2	Circuito 1	Circuito 2	
NO	rosso	giallo	blu	arancione	K con fori di montaggio
C	viola	marrone	viola	marrone	
NC	blu	arancione	rosso	giallo	
Terra	verde		verde		

GAMME DI PRESSIONE

Codice		Campi di regolazione bar				Isteresi max bar	pressione di esercizio max bar	pressione di prova bar
contatto di commutazione SPDT	contatto di commutazione DPDT	Press. crescente		Press. decrescente				
		min	max	min	max			
9681X-1CC-1	9681X-2CC-1	0,33	1,03	0,13	1,0	0,2	45	68
9681X-1CC-2	9681X-2CC-2	0,20	10,30	0,34	9,0	1,7	45	68
9681X-1CC-3	9681X-2CC-3	4,40	20,60	1,70	18,0	2,7	45	68
9681X-1CC-4	9681X-2CC-4	8,50	34,40	4,40	30,0	4,1	45	68
Vacuum Switches								
9671X-1CC	9671X-2CC	- 0,17	- 1,00	- 0,034	- 0,71	0,3	---	2
9692X-1CC-1	9692X-2CC-1	10,3	51,7	6,9	41,4	10,3	600	1034
9692X-1CC-2	9692X-2CC-2	15,2	69,0	10,3	55,2	13,8	600	1034
9692X-1CC-3	9692X-2CC-3	34,5	207,0	27,6	179,0	27,6	600	1034
9692X-1CC-4	9692X-2CC-4	57,9	345,0	48,2	303,0	41,1	600	1034
9692X-1CC-5	9692X-2CC-5	82,8	571,0	69,0	462,9	55,2	600	1034
9692X-1CC-6	9692X-2CC-6	15,2	207,0	10,3	55,2	68,9	600	1034
9692X-1CC-7	9692X-2CC-7	368,6	689,7	334,8	606,9	137,9	600	1034