

I tappi della serie PLG vengono utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e sono costruiti con testa esagonale esterna per garantire la possibilità di apertura solo con attrezzi appositi.

Classificazione 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD	
Installazione EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)	
Esecuzione	⚡ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67 ⚡ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67		
Certificato	ATEX / IECEx / TR CU		
Norme	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2014, EN 60079-7: 2015, EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2007-04, IEC60079-7: 2006-07, IEC60079-31: 2008 Direttiva RoHS 2002/95/CE		
Grado di protezione	IP66/67		

Tappi di chiusura	Materiali	Guarnizioni	Temperatura ambiente
PLG...	Acciaio zincato (G)	Silicone	-20°C + 80°C
PLG...	Ottone nichelato (B) , Lega di alluminio (A)	Silicone	-40°C + 150°C
PLG...	Acciaio inossidabile (S)	Silicone	-60°C + 150°C

ACCESSORI A RICHIESTA

Controdadi *	Filettatura ISO228	Codice	Materiale	Filettatura ISO metrica	Codice	Materiale
	1/4"	DL02G	Acciaio zincato	M12x1,5	DL02IB	Ottone nichelato
	3/8"	DL01G	Acciaio zincato	M16x1,5	DL01IB	Ottone nichelato
	1/2"	DL1G	Acciaio zincato	M20x1,5	DL1IB	Ottone nichelato
	3/4"	DL2G	Acciaio zincato	M25x1,5	DL2IB	Ottone nichelato
	1"	DL3G	Acciaio zincato	M32x1,5	DL3IB	Ottone nichelato
	1 1/4"	DL4G	Acciaio zincato	M40x1,5	DL4IB	Ottone nichelato
	1 1/2"	DL5A	Alluminio	M50x1,5	DL5IB	Ottone nichelato
	2"	DL6A	Alluminio	M63x1,5	DL6IB	Ottone nichelato
	2 1/2"	DL7A	Alluminio	M75x1,5	DL7IB	Ottone nichelato
	3"	DL8A	Alluminio	M90x1,5	DL8IB	Ottone nichelato
4"	DL10A	Alluminio	M100x1,5	DL10IB	Ottone nichelato	

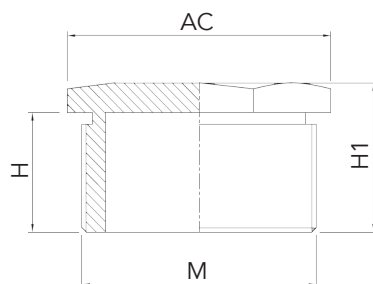


TABELLA DI SELEZIONE TAPPI FILETTATURA CILINDRICA

Codice	Filettatura M	Dimensioni mm			Materiale	Peso Kg
		AC	H	H1		
PLG02C...	1/4" UNI ISO 228/1	17	16	21	A richiesta	0,014
PLG01C...	3/8" UNI ISO 228/1	22	16	21		0,024
PLG1C...	1/2" UNI ISO 228/1	25	20	25		0,034
PLG2C...	3/4" UNI ISO 228/1	32	20	25		0,054
PLG3C...	1" UNI ISO 228/1	38	24	29		0,124
PLG4C...	1 1/4" UNI ISO 228/1	45	24	29		0,061
PLG5C...	1 1/2" UNI ISO 228/1	55	24	29		0,063
PLG6C...	2" UNI ISO 228/1	65	24	29		0,109
PLG7C...	2 1/2" UNI ISO 228/1	85	24	29		0,169
PLG8C...	3" UNI ISO 228/1	100	24	29		0,242
PLG10C...	4" UNI ISO 228/1	120	24	29		0,489
PLG01I...	M16x1,5	20	16	21		A richiesta
PLG1I...	M20x1,5	24	16	21	0,024	
PLG2I...	M25x1,5	30	16	21	0,034	
PLG3I...	M32x1,5	36	16	21	0,054	
PLG4I...	M40x1,5	46	16	21	0,124	
PLG5I...	M50x1,5	55	16	21	0,061	
PLG6I...	M63x1,5	70	18	23	0,063	
PLG7I...	M75x1,5	85	18	23	0,109	
PLG8I...	M90x1,5	95	18	23	0,169	
PLG10I...	M100x1,5	105	18	23	0,242	

PLG	8	I	G
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

Esempio di codice di ordinazione

CODIFICA FILETTATURA

Pg DIN 40430

2	3	4	5	6	7	8	9	10
PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48

NOTE TECNICHE

- Disponibili in acciaio inox (esempio codice PLG3IS)
- Disponibile in ottone nichelato (esempio codice PLG11B)
- Disponibile in alluminio (esempio codice PLG2IA)
- Disponibili in acciaio zincato (esempio codice PLG2IG)
- Disponibili anche con filettatura PG (esempio codice PLG5PA)