

I manicotti serie EM, con imbrocchi femmina - femmina, consentono il collegamento fra imbrocchi maschio.

<b>Classificazione</b> 2014/34/UE	<b>Gruppo II</b>	<b>Categoria 2GD</b>
<b>Installazione</b> EN 60079-14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
<b>Esecuzione</b>	⚡ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67 ⚡ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67	
<b>Certificato</b>	ATEX / IECEx / TR CU	
<b>Norme</b>	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11: 2013, EN 60079-1: 2014, EN 60079-7: 2015, EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2013, IEC60079-1: 2009, IEC60079-7: 2008, IEC60079-31: 2011 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
<b>Temperatura Ambiente</b>	- 60°C + 150°C	
<b>Grado di protezione</b>	IP66/67	

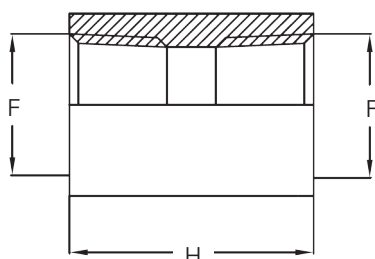


TABELLA DI SELEZIONE MANICOTTI EM

Codice in acciaio zincato	Filettatura F	Dimensioni mm	Peso Kg
		H	
EM1G	1/2" ISO 7/1	39	0,090
EM2G	3/4" ISO 7/1	39	0,080
EM3G	1" ISO 7/1	51	0,150
EM4G	1 1/4" ISO 7/1	51	0,270
EM5G	1 1/2" ISO 7/1	51	0,270
EM6G	2" ISO 7/1	51	0,450
EM7G	2 1/2" ISO 7/1	65	0,650
EM8G	3" ISO 7/1	65	0,800
EM10G	4" ISO 7/1	65	1,000
EM12G	5" ISO 7/1	65	2,300
EM14G	6" ISO 7/1	65	2,800

**EM**

MODELLO

**4**

GRANDEZZA

**G**

FILETTATURA

Esempio di codice di ordinazione

## NOTE TECNICHE

- Disponibili anche con filettatura NPT (N)
- Disponibili anche con filettatura UNI ISO228/1 (C)
- Disponibili anche con filettatura ISO metrica (I)
  - Disponibili anche in acciaio inox (S)
- Disponibili a richiesta anche in alluminio (A)
  - Disponibili anche in ottone (B)