

ADATTATORI REB FEMMINA - MASCHIO

B

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbrocchi di diverso diametro e filettature.


Classificazione 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD
Installazione EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
Esecuzione	⚡ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67 ⚡ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/67	
Certificato	ATEX / IECEx / TR CU	
Norme	CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60079-31: 2009 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2007-04, IEC60079-7: 2006-07, IEC60079-31: 2008 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Grado di protezione	IP66/67	



Adattatori	Materiali	Temperatura ambiente
REB...	Acciaio zincato (G)	-20°C + 80°C
REB...	Ottone nichelato (B), Lega di alluminio (A)	-40°C + 150°C
REB...	Acciaio inossidabile (S)	-60°C + 150°C

TABELLA DI SELEZIONE ADATTATORI STANDARD

Filettatura ISO7/1	Ø MASCHIO M									
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	
FEMMINA F	3/8"	REB3814								
	1/2"	REB114	REB138							
	3/4"	REB214	REB238	REB21						
	1"	REB314	REB338	REB31	REB32					
	1 1/4"	REB414	REB438	REB41	REB42	REB43				
	1 1/2"	REB514	REB538	REB51	REB52	REB53	REB54			
	2"	REB614	REB638	REB61	REB62	REB63	REB64	REB65		
	2 1/2"			REB71	REB72	REB73	REB74	REB75	REB76	
	3"			REB81	REB82	REB83	REB84	REB85	REB86	REB87

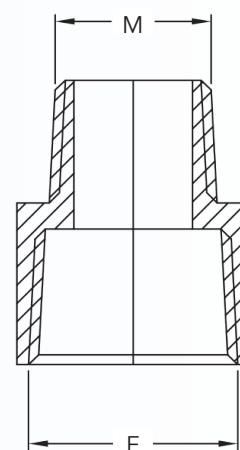

REB
31
G
 Esempio di codice di ordinazione adattatori standard
MODELLO GRANDEZZA MATERIALE


NOTE TECNICHE

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato
 - Disponibili con altre filettature (esempio codice REB31NG)
 - Disponibili in materiali differenti (esempio codice REB31A)

ADATTATORI SPECIALI (FILETTATURE MISTE)

Esempio di codice di ordinazione

(Adattatore tipo REB, femmina 1 1/2" Gk, maschio M32x1,5, acciaio zincato)

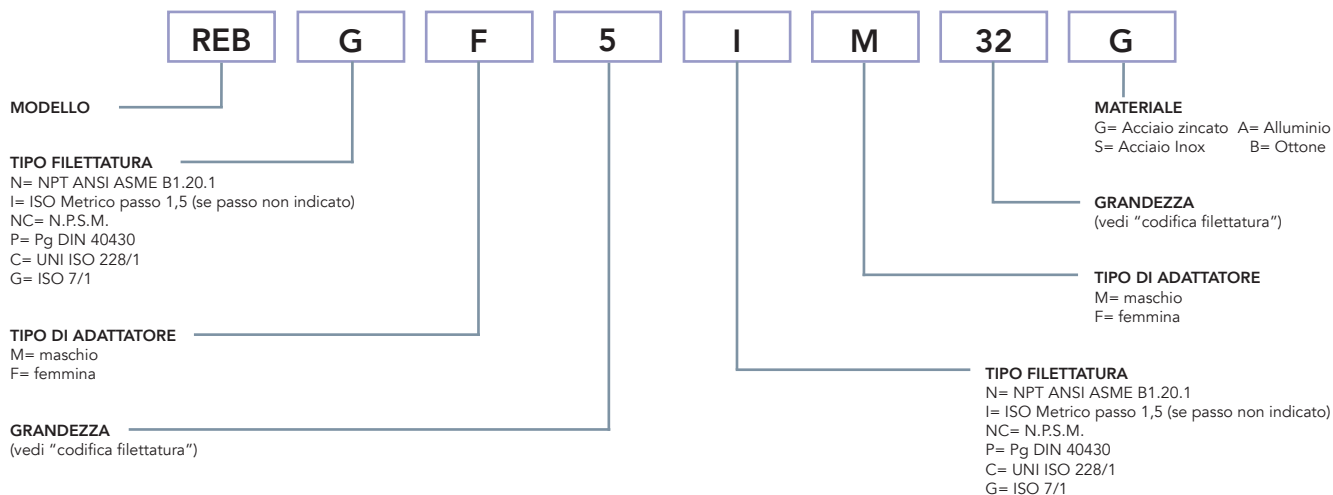

CODIFICA FILETTATURA

NPT, UNI ISO 228/1, ISO7/1

02	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"

ISO Metrico

12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	63X2	75X2	90X2
M12X1,5	M16X1,5	M20X1,5	M25X1,5	M32X1,5	M40X1,5	M50X1,5	M63X1,5	M75X1,5	M90X1,5	M100X1,5	M63X2	M75X2	M90X2

Pg DIN 40430

2	3	4	5	6	7	8	9	10
PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48