


Le spine BP sono per presa di corrente serie FSQ con interruttore di interblocco.

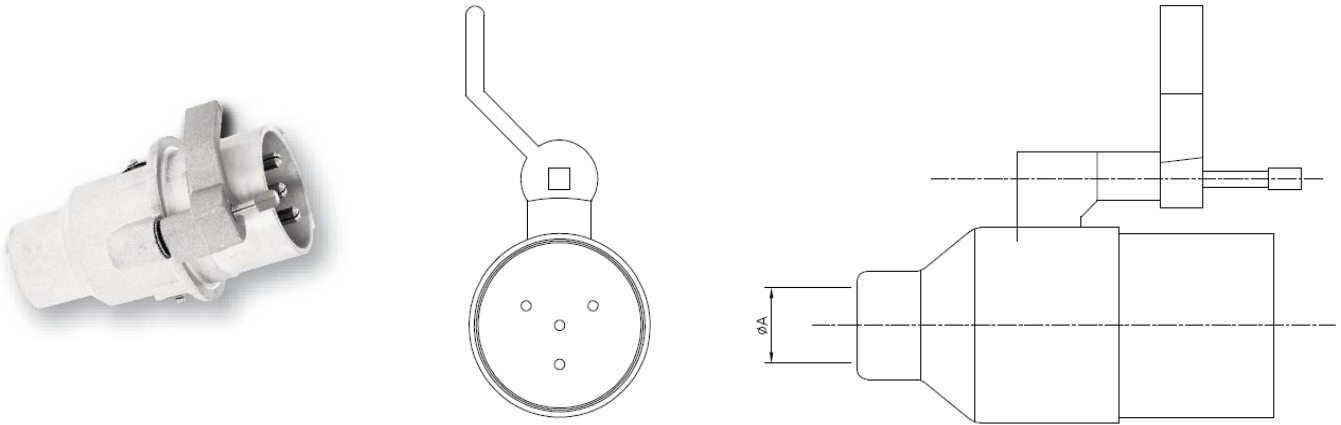

Codice	N° poli	Corrente A	Tensione V	ØA
BP 215	2 + T	25 A	500	3/4"
BP 325	3 + T	32 A	500	3/4"
BP 425	4 + T	32 A	500	3/4"
BP 360	3 + T	63 A	500	1"
BP 460	4 + T	63 A	500	1"

NOTE TECNICHE

- Si raccomanda di leggere le istruzioni per l'installazione e la manutenzione.
- Il grado di protezione IP66 è garantito solo quando la presa è fornita con la relativa guarnizione. La massima temperatura ambiente permessa è di +40°C con O-ring in EPDM e di +60°C con O-ring in silicone.